



## MONITOR 6 LAUTSPRECHERSYSTEME

**DESIGN KOMMT SELTEN ALLEIN...**  
Der kleine Full-Range Beschallungslautsprecher im eleganten Monitor-Design!

 **ITEC**  
[www.itec-audio.com](http://www.itec-audio.com)



Das perfekte Zusammenspiel von Design und authentischem Klang. Die Monitor 6 ist gleichermaßen in der Lage, leise Hintergrundmusikzuspielungen wie auch „knackige“ Durchsagen mit höchsten Sprachverständlichkeitswerten zu reproduzieren. Das klassische Monitor-Design des Lautsprechergehäuses und die Möglichkeit der individuellen Oberflächengestaltung in allen verfügbaren RAL-Farben erlauben hochwertige Installationen in architektonisch anspruchsvollen Umgebungen.

### Einsatz-Bereiche

Ein Lautsprechersystem, das den gesamten Hörbereich gleichmäßig und klanggetreu reproduzieren kann, muss eine bestimmte Baugröße und eine Mindestbestückung, in unserem Fall einen 6,5" (165mm) Bass-Mittelton-Lautsprecher kombiniert mit einem 1" (25,4mm) Kalotten-Hochtontreiber, aufweisen. Um ein solches System architektonisch schön integrieren zu können, haben wir auf ein asymmetrisches Gehäusedesign zurückgegriffen, bekannt auch als Monitor-Gehäuse. Damit ist es möglich, den Lautsprecher formschön an Wänden und Decken zu installieren, ohne die Arbeit des Architekten zu beleidigen.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig: Beschallung von Einkaufszentren, Restaurants, Bars und Konferenzräumen, für Multimedia-Anwendungen und Home-Cinema Installationen.



### Leistungs-Beschreibung

Bassreflexlautsprechersystem  
 6,5" Konuslautsprecher  
 1" Kalottenhochtöner, horngeladen  
 Passive Frequenzweiche mit div. Schutzschaltungen  
 hervorragender Wirkungsgrad  
 Leistung: 60 Watt/8 Ohm, oder 50 Watt/100 V mit integriertem 5-fach Leistungsumschalter

### Modelle

#### ITEC MONITOR 6/80hm

Authentischer Kleinbeschallungslautsprecher,  
 6,5" Tiefmitteltton/1" Kalottenhohton, Bassreflexgehäuse,  
 ballwurfsichere Lautsprecherabdeckung, Belastbarkeit 60W/8 Ohm.  
 Optionales Zubehör: Montagewinkel, Schwenk/Neigehalterung,  
 Schraubanschlüsse, Speakonanschluss.  
 Abmessungen: 28,6 x 20,4 x 22,1 cm. Gewicht: 3,70 kg

#### ITEC MONITOR 6/100V

Authentischer Kleinbeschallungslautsprecher,  
 6,5" Tiefmitteltton/1" Kalottenhohton, Bassreflexgehäuse,  
 ballwurfsichere Lautsprecherabdeckung, Belastbarkeit 50W/100V,  
 5-fach Leistungsumschalter  
 Optionales Zubehör: Montagewinkel, Schwenk/Neigehalterung,  
 Schraubanschlüsse, Speakonanschluss.  
 Abmessungen: 28,6 x 20,4 x 22,1 cm. Gewicht: 4,1 kg.



#### Farben

Strukturlack  weiß  schwarz  ! Sonderlackierung

### Standard-Ausstattung, Zubehör



Montagewinkel (Standard)



Anschlussklemme (Standard 80hm)



Anschlussklemme (Standard 100V)



Schraubanschluss (Option)



Speakon-Buchse (Option)



Schwenk/Neige-Halterung (Option)  
 schwarz oder weiß



Halterung mit Kugelgelenk (Option)  
 schwarz oder weiß




## MONITOR 6 - TECHNISCHE DATEN



MODELLE	ITEC MONITOR 6/8Ohm	ITEC MONITOR 6/100V
Nennbelastung	60 W / RMS	50 W / RMS
Nennschalldruck dB/1 W/1 m	90	90
max. Schalldruck	106 dB	104 dB
Frequenzgang $\pm 3$ dB	100 Hz - 16 kHz	100 Hz - 16 kHz
Integrierter Leistungsumschalter	-	50 / 25 / 12,5 / 6,75 W
Treiber	1 Stk. 6,5" Konus	1 Stk. 6,5" Konus
	1 Stk. 1" Kalottenhochtöner	1 Stk. 1" Kalottenhochtöner
Abmessungen (B x H x T)	204 x 286 x 221 mm	204 x 286 x 221 mm
Gewicht	3,7 kg	4,1 kg
Gehäuse	Gehäuse aus wasserbeständigem Sperrholz, alle Treiber wetterfest, ballwurfsichere Lautsprecherabdeckung (verzinkt, pulverbeschichtet)	
Farbgebung	weißer Strukturlack oder PU-beschichtet schwarz	

### MESSPROTOKOLL

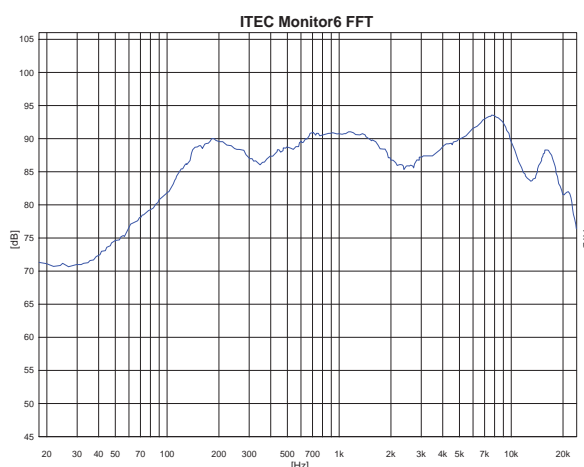

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.