



24" IPS monitor met ultra dunne randen en een vlakke voorkant


Het stijlvolle edge-to-edge ontwerp maakt de ProLite XU2493HSU perfect voor een multi-monitor opstelling. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden maken de monitor uitermate geschikt voor grafisch- en webdesign.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet: [ProLite XUB2493HSU-B1](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

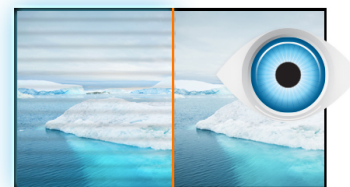

Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 84kHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaal / Automatisch aanpassen, + / Volume, - / Eco, Menu, Stroom
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, pixel klok, fase, H. positie, V. positie, scherp en zacht, aspect), kleurinstellingen (gamma, 6-axis, kleurtemperatuur), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, HDMI bereik, openingslogo, LED, informatie, volume)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse

A+

Overig

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

539.5 x 415 x 199.5mm

Doos afmetingen B x H x D


620 x 415 x 124mm

Gewicht (zonder doos)

3.3kg

EAN code

4948570117499

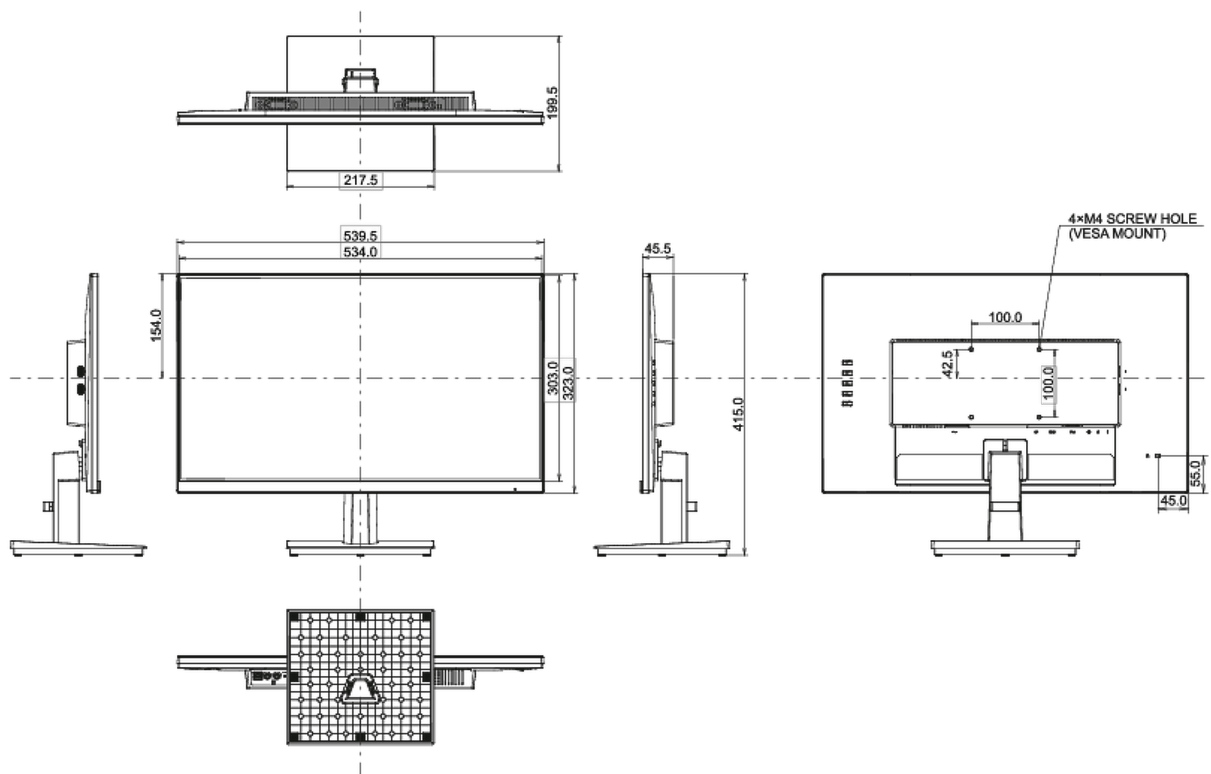

09 EU ENERGIELABEL

Producent

iiyama

Model

ProLite XU2493HSU-B1

Energie efficiëntie klasse

A+

Zichtbaar scherm diagonaal	61cm; 23.8"; (24" segment)
Energieverbruik AAN modus	19W
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED