

100-V-Übertrager für Lautsprecher in ELA-Anlagen.
100 V transformer for loudspeakers in PA systems.

Technische Daten / Specifications:


Primär / <i>Primary</i> :	10 W -	1 kOhm
	5 W -	2 kOhm
	2,5 W -	4 kOhm
	1,25 W -	8 kOhm
	0,625 W -	16 kOhm

Sekundär / *Secondary*: 4; 8; 16 Ohm

Frequenzbereich/

Frequency Range: 50-19000 Hz (-3 dB)

Gewicht netto / *Net weight*: 0,285 kg

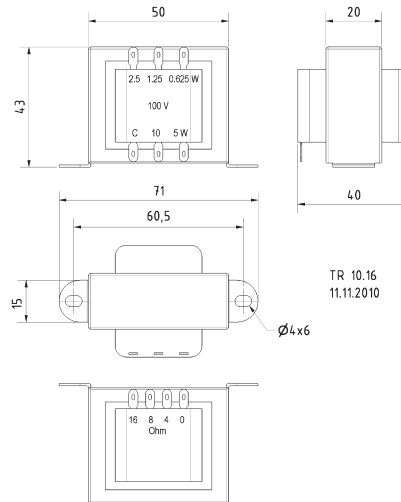

TR 10.16
 11.11.2010